



# Flare bubble

**HANSA**  
by styro

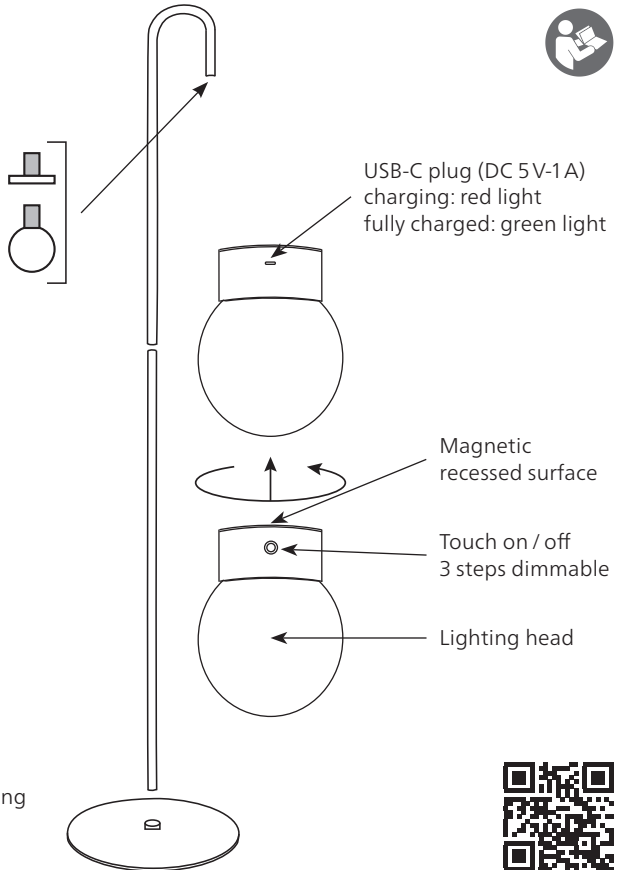

## Operation




3 step touch dimming

Fully charge the lamp (green light)  
before the first use

Do not connect the lamp while lighting  
to preserve the battery

USB cable 100 cm included



## Technical data

Supply voltage:	DC 5V, 1A
Power:	4.5W
Luminous flux:	120 lm
Colour temperature:	3000 K
Protection class:	III
Ingress protection:	IP20

## Rechargeable battery

Lithium-ion battery:	1200mAh
Charging time:	2.5 hours
Run time (at min. brightness):	8 hours

Model number: 41-5011.202

This product contains a light source of  
energy efficiency class G

## styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen  
Tel. +41 (0)41 833 80 10  
info@styro.ch | www.styro.ch



## EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst  
Tel. +49 9868 98949-0  
verkauf@styro.de | www.styro.de



# Flare bubble

**HANSA**  
by styro

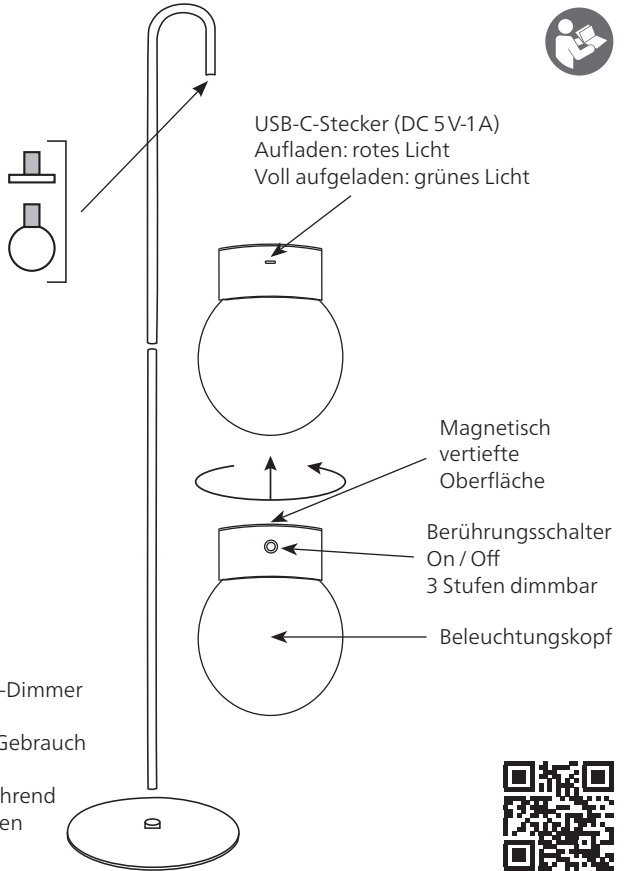

## Betrieb




3-stufiger Berührungsschalter-Dimmer

Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (grünes Licht)

Schliessen Sie die Lampe nicht an, während sie leuchtet, um die Batterie zu schonen

USB-Kabel 100 cm (mitgeliefert)



## Technische Daten

Versorgungsspannung:	DC 5V, 1A
Leistung:	4.5W
Lichtstrom:	120 lm
Farbtemperatur:	3000 K
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP20

## Wiederaufladbare Batterie

Lithium-Ionen-Akku:	1200mAh
Ladezeit:	2.5 Std.
Laufzeit (bei min. Helligkeit):	8 Std.

Modellnummer: 41-5011.202

Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

## styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen

Tel. +41 (0)41 833 80 10

info@styro.ch | www.styro.ch

## EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst



Tel. +49 9868 98949-0

verkauf@styro.de | www.styro.de



# Flare bubble

**HANSA**  
by styro

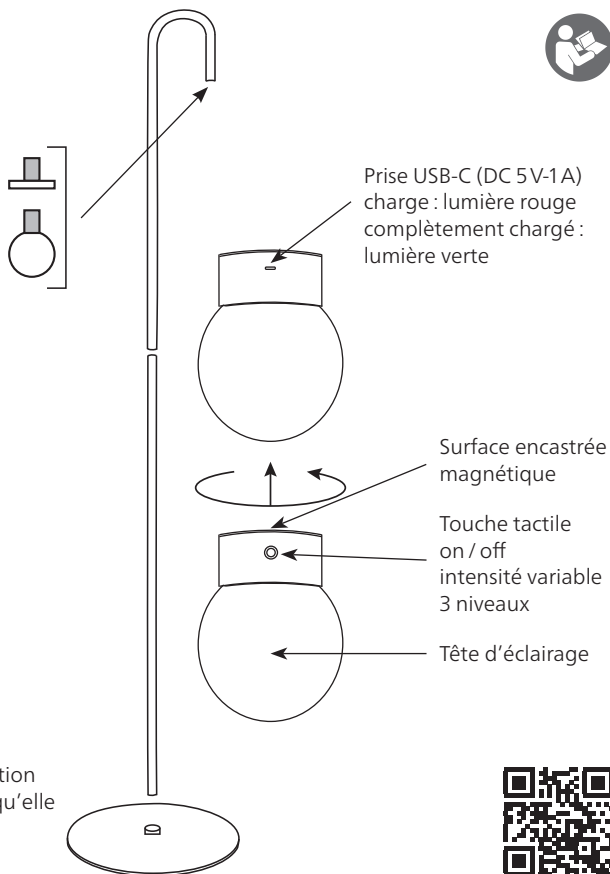


## Fonctionnement



Variation tactile à 3 niveaux

Chargez complètement la lampe (voyant vert) avant la première utilisation  
Ne connectez pas la lampe pendant qu'elle est allumée pour préserver la batterie

Câble USB 100 cm inclus



## Données techniques

Tension d'alimentation :	DC 5V, 1A
Puissance :	4.5W
Flux lumineux :	120 lm
Température de couleur :	3000 K
Classe de protection :	III
Indice de protection :	IP20

## Batterie rechargeable

Batterie lithium-ion :	1200 mAh
Temps de charge :	2.5 h
Durée d'utilisation (lum. min.) :	8 h

Numéro de modèle : 41-5011.202

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

## styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen  
Tel. +41 (0)41 833 80 10  
info@styro.ch | www.styro.ch

## EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst  
Tel. +49 9868 98949-0  
verkauf@styro.de | www.styro.de

