




Lamp adjustments




Flexible goose neck





SP20240626

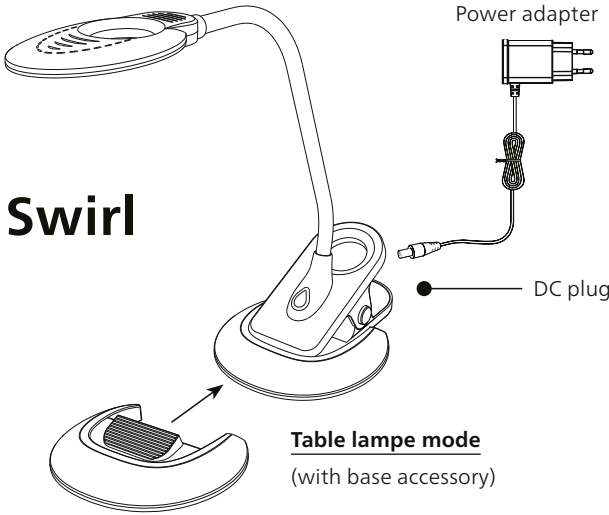

Operation

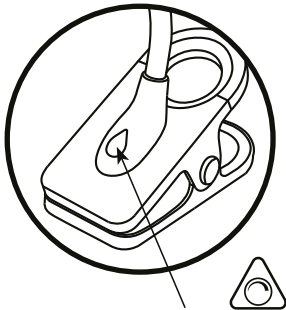

Touch switch to turn on/off and 3 steps dimming

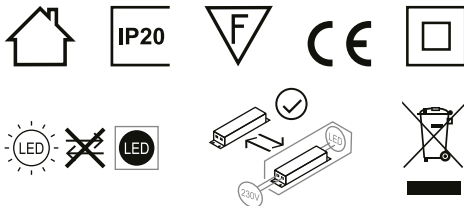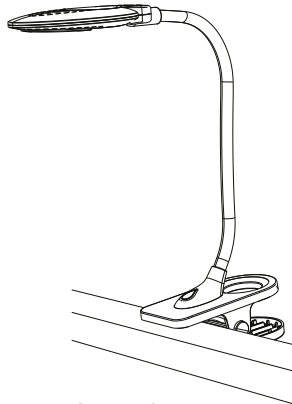

Technical data

Voltage: AC 220-240 V, 50-60 Hz
 Lighting power: 4 W
 Luminous flux: 250 lm
 Colour temp.: 4000 K
 Protection class: II (w/o adapter III)
 Ingress protection: IP20

Model number: 41-5011.125

This product contains a light source of energy efficiency class E


The construction of the luminaire does not allow the lighting source to be replaced, as there is a risk of damaging the luminaire. The operating device is in the adapter.

styro ag
 Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
 Tel. +41 (0)41 833 80 10
 info@styro.ch | www.styro.ch


EU Distributor | styro GmbH
 Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
 Tel. +49 9868 98949-0
 verkauf@styro.de | www.styro.de




Lampeneinstellungen

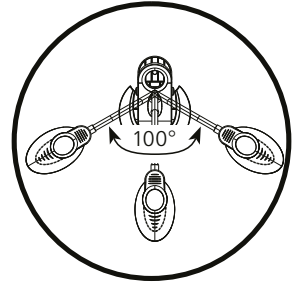


Flexibler Schwanenhals

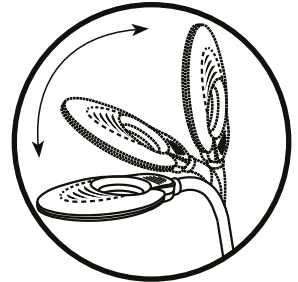


SP20240626

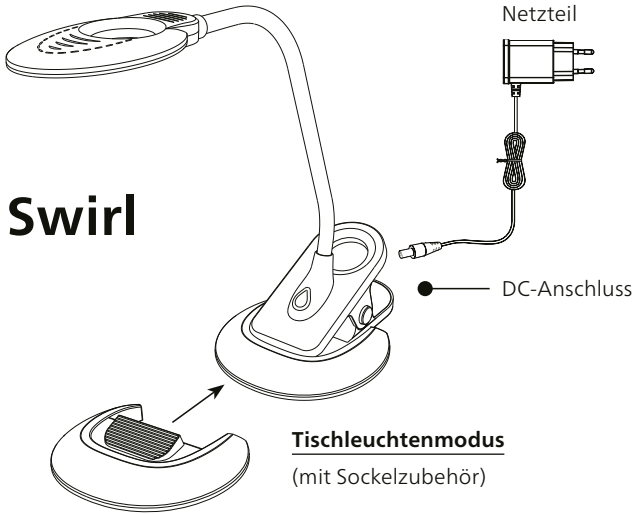


Bedienung

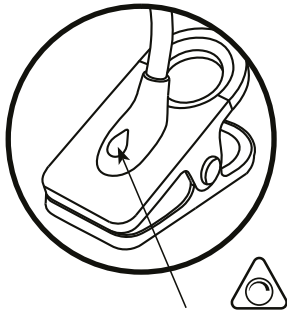

Berühren zum Ein-/Aus-switchen
und 3-Stufen-Dimmen

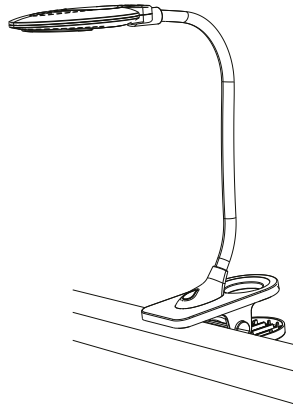

Klemmleuchtenmodus

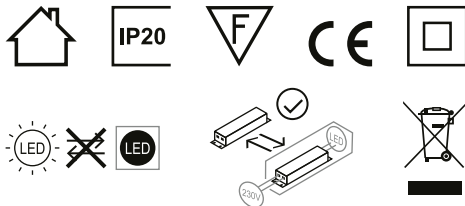

Technische Daten

Versorgungsspannung: AC 220-240 V, 50-60 Hz
 Licht Leistung: 4 W
 Lichtstrom: 250 lm
 Farbtemperatur: 4000 K
 Schutzklasse: II (ohne Netzteil: III)
 Schutzart: IP20

Modellnummer: 41-5011.125


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse E.

Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen
Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr
besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
Das Betriebsgerät befindet sich im Netzteil.


styro ag
 Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
 Tel. +41 (0)41 833 80 10
 info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH
 Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
 Tel. +49 9868 98949-0
 verkauf@styro.de | www.styro.de




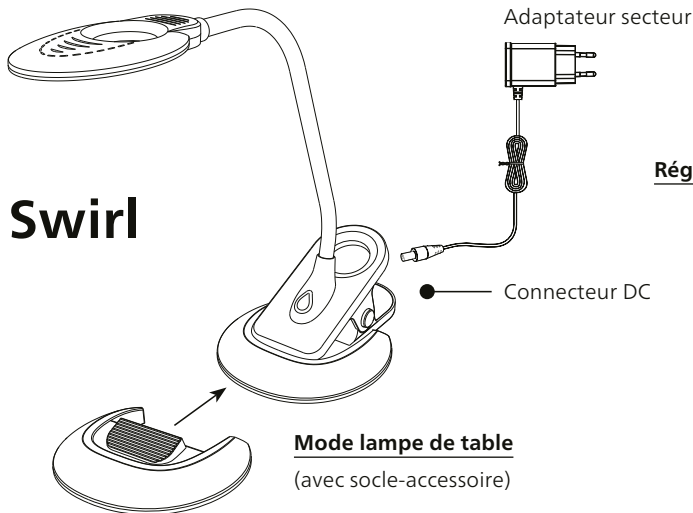

Réglages de la lampe

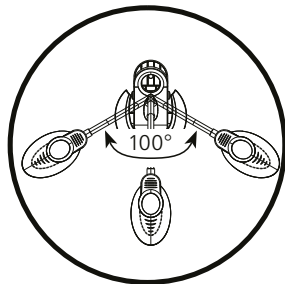


Col de cygne flexible

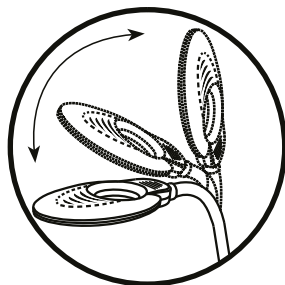


Swirl

Fonctionnement

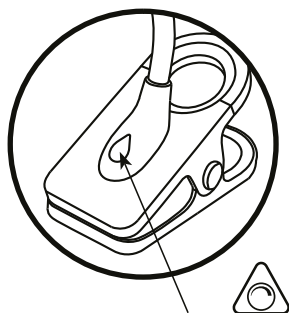


Toucher pour allumer / éteindre et varier à 3 niveaux

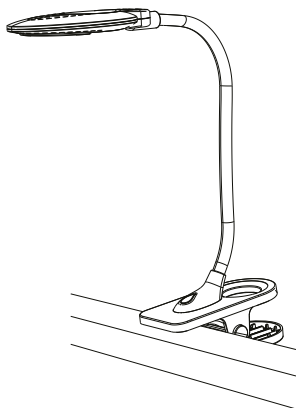

Mode lampe à pince

SP20240626

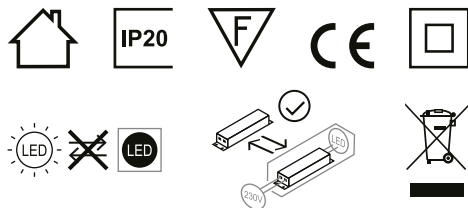

Données techniques

Tension d'alimentation : AC 220-240 V, 50-60 Hz
 Puissance d'éclairage : 4W
 Flux lumineux : 250 lm
 Temp. de couleur : 4000 K
 Classe de protection : II (sans adaptateur : III)
 Indice de protection : IP20

Numéro d'article : 41-5011.125

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

La construction du luminaire ne permet pas de remplacer la source lumineuse, car il y a un risque d'endommager le luminaire. L'appareillage de commande se situe dans l'adaptateur secteur.

styro ag
 Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
 Tel. +41 (0)41 833 80 10
 info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH
 Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
 Tel. +49 9868 98949-0
 verkauf@styro.de | www.styro.de

