

WORLD OF LIGHT LEUCHTEN

TISCHLEUCHTEN. STEHLEUCHTEN.



HANSA
by styro

HANSA *BY STYRO*

LEUCHTEN

01. Beam	Seite 4 36	25. Slim	Seite 13 48
02. Cascade	Seite 4 36	26. 4 Work	Seite 13 48
03. Flare Ombre	Seite 5 37	27. Splash	Seite 14 49
04. Flare Bubble	Seite 5 37	28. Flower	Seite 14 49
05. Flare Spot	Seite 5 38	29. Twinkel	Seite 15 50
06. Horizon	Seite 6 38	30. Snake	Seite 16 50
07. Lumina	Seite 6 39	31. Blossom	Seite 16 51
08. Glow	Seite 6 39	32. E-Motion	Seite 16 51
09. Swirl	Seite 6 40	33. Multiflex	Seite 16 52
10. Magic Light	Seite 6 40	34. Swing	Seite 17 52
11. Nimbus	Seite 7 41	35. Manhattan	Seite 17 53
12. Tide	Seite 7 41	36. Twist	Seite 17 53
13. Nova	Seite 8 42	37. Capella	Seite 20 54
14. Novano	Seite 9 42	38. Atria	Seite 21 54
15. Ray Flex	Seite 10 43	39. Saphir Plus	Seite 22 55
16. Flow	Seite 10 43	40. Beryll	Seite 23 55
17. Wave	Seite 10 44	41. Saphir Tischleuchte	Seite 23 56
18. Breeze	Seite 11 44	42. Galaxyit	Seite 26 56
19. Halo	Seite 11 45	43. Onyx	Seite 27 57
20. Aura	Seite 11 45	44. Opal	Seite 28 57
21. Spark	Seite 11 46	45. Topas	Seite 29 58
22. Vario Plus	Seite 12 46	46. Larimar	Seite 31 58
23. Flash	Seite 12 47	47. Alu Connect	Seite 32 59
24. Zirkon	Seite 12 47	48. 40-124 Deckenleuchte	Seite 32 59





01
BEAM




Die Beam Tischleuchte verbindet modernes Design mit innovativer Funktionalität. Ihr schlanker, minimalistisch geformter Leuchtenkopf verleiht ihr eine elegante Ästhetik, die sich in jedes moderne Umfeld einfügt. Der flexible Arm und der neigbare Leuchtenkopf sind ideal für eine präzise Ausleuchtung, sei es am Schreibtisch oder im Wohnzimmer. Stufenlos dimmbar und mit herausragender Lichtqualität ($R_a > 90$), passt sie sich perfekt an Ihre Lichtbedürfnisse an. Erhältlich in dunkelgrau, passt die Beam ideal in moderne Umgebungen.


02
CASCADE



03
FLARE OMBRE

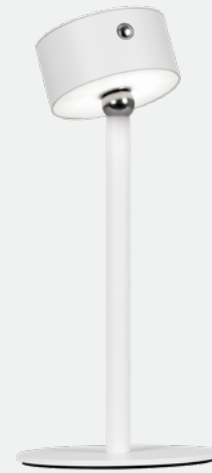

04
FLARE BUBBLE

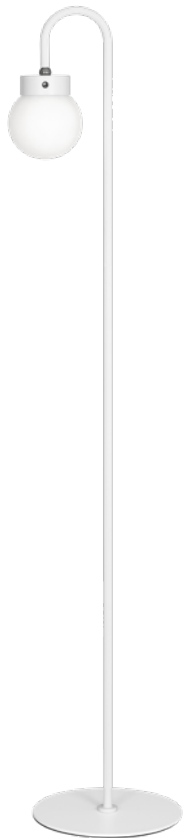

05
FLARE SPOT
Alle Flares mit
modularem
Magnetsystem





08
GLOW



11
NIMBUS



12
TIDE



Zwei Funktionen.
Tisch- & Wandleuchte

06
HORIZON


09
SWIRL



07
LUMINA

10
MAGIC LIGHT



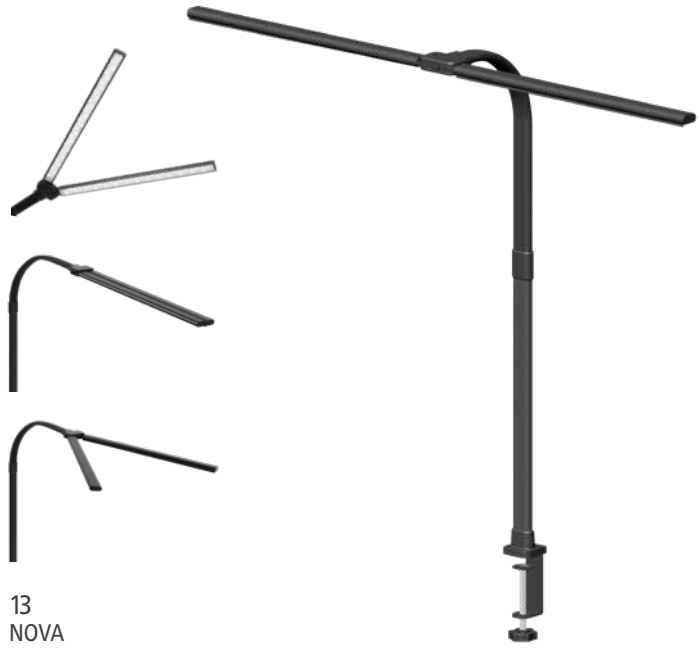

13
NOVA



14
NOVANO



15
RAY FLEX



16
FLOW



17
WAVE



18
BREEZE



19
HALO



20
AURA



21
SPARK





25
SLIM



26
4 WORK



22
VARIO PLUS



23
FLASH



VARIO PLUS SPEZ



24
ZIRKON




FARBENFROHE KÖPFE

FARBENFROHE LEUCHTEN

Bunte Köpfe brauchen buntes Licht! Unsere kindgerechte Schreibtischlampe Splash gibt es in verschiedenen fröhlichen Farben, die jedes Kinderzimmer zum Strahlen bringen. Mit ihrem sanften Licht sorgt sie für die perfekte Lern- und Bastelatmosphäre – stilvoll, sicher und voller Spass!



27
SPLASH

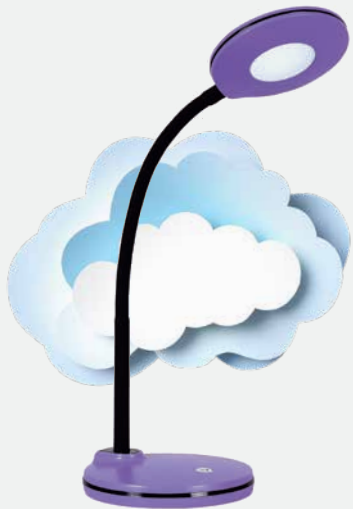

28
FLOWER

BRINGT FARBE & FUNKTION



Bringe Farbe und Funktion auf den Schreibtisch mit unserer blütenförmigen Flower! Die charmante Blume spendet nicht nur warmes Licht für kreative Stunden, sondern bietet auch Platz für Stifte und kleine Utensilien. Perfekt, um Ordnung und Freude in jedes Kinderzimmer zu bringen!



BÄRENSTARK GEBORGENHEIT NACHTLICHT



Twinkel ist mehr als nur eine Leuchte – sie ist ein verspieltes Accessoire fürs Kinderzimmer. Mit ihren fröhlichen Farben und dem integrierten Nachtlcht wird sie schnell zum Lieblingsstück der Kleinen. Das sanfte Nachtlcht sorgt für eine beruhigende Atmosphäre und begleitet die Kinder sicher durch die Nacht. Es spendet genügend Licht, um eine beruhigende Umgebung zu schaffen, ohne den Schlaf zu stören.



29
TWINKEL
Mit dem leuchtenden Bären





30
SNAKE



31
BLOSSOM



35
MANHATTAN



32
E-MOTION



33
MULTIFLEX



34
SWING



36
TWIST



I AM *ATRIA*

Ich bin die moderne LED-Leuchte für flexible Lichtansprüche Zuhause. Mit stufenlos dimmbarer Lichtintensität über einen intuitiv beleuchteten Schieberegler und fünf wählbaren Farbtemperaturen von 2'700 bis 6'000 Kelvin pass ich mich jedem Moment an – von entspannter Atmosphäre bis konzentriertem Arbeiten. Der flexible Schwanenhals ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Leuchtenkopfs, während sich die Höhe dank cleverem Stangenverstellungssystem individuell zwischen 1200 und 1590 mm anpassen lässt. Eine integrierte Memory-Funktion speichert Ihre Einstellungen für den nächsten Einsatz.



Stufenlos dimmbar

37
CAPELLA

FORM TRIFFT *FOKUS*

CAPELLA

Die Capella überzeugt mit einem Push-Dimmer direkt an der Leuchtenstange – für stufenlose Helligkeitsregelung und einfaches Ein- und Ausschalten. Mit direkter (ca. 30 %) und indirekter (ca. 70 %) Beleuchtung schafft sie eine angenehme, ausgewogene Raumatmosphäre. Der optimierte Diffusor und der Blendschutz sorgen für eine homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche – ohne störendes Blenden. Die hohe Energieeffizienz macht Capella zu einer wirtschaftlichen Wahl.



38
ATRIA

FLEXIBEL. HELL.
HARMONISCH. FÜR LESERATTEN.



Die Saphir Plus Stehleuchte bietet eine optimale direkte und indirekte Ausleuchtung, perfekt für Arbeitsumgebungen. Dank des Touch-Dimmers an der Leuchtenstange lassen sich Direkt- und Indirektlicht unabhängig voneinander steuern. Der mikroprismatische Diffusor sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung und vermeidet störende Blendung. Ein integrierter Tageslichtsensor passt die Helligkeit automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an, während ein Bewegungssensor die Leuchte bei Abwesenheit abschaltet.



LEICHTES
DESIGN
ARBEITSUMGEBUNG



39
SAPHIR PLUS

Die zwei Lichtquellen lassen sich separat einstellen



40
BERYLL



41
SAPHIR TISCHLEUCHE

Stufenlos dimmbar

SHINE *LIKE A* GALAXYIT

Es wird Abend. Die Dämmerung setzt ein. Mit einem Fingertipp gleitet das Licht von kühl zu warm. Kein greller Schein, keine Ablenkung – nur eine warme Aura aus indirektem Licht, die den Raum sanft erhellt.

Die Galaxyit ist perfekt für alle, die sich eine elegante, effiziente Beleuchtung wünschen. Mit einer Berührung können Sie sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur stufenlos regulieren. Mit indirektem und weichem Effektlicht sorgt diese Leuchte für eine angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung


LIGHT ON ELEGANT IM DESIGN.
STARK IM LICHT.



42
GALAXYIT
Indirektlicht




43
ONYX
Indirektlicht




44
OPAL
Mit separat steuerbarem
Direkt- & Indirektlicht



45
TOPAS
Mit separat steuerbarem
Direkt- & Indirektlicht

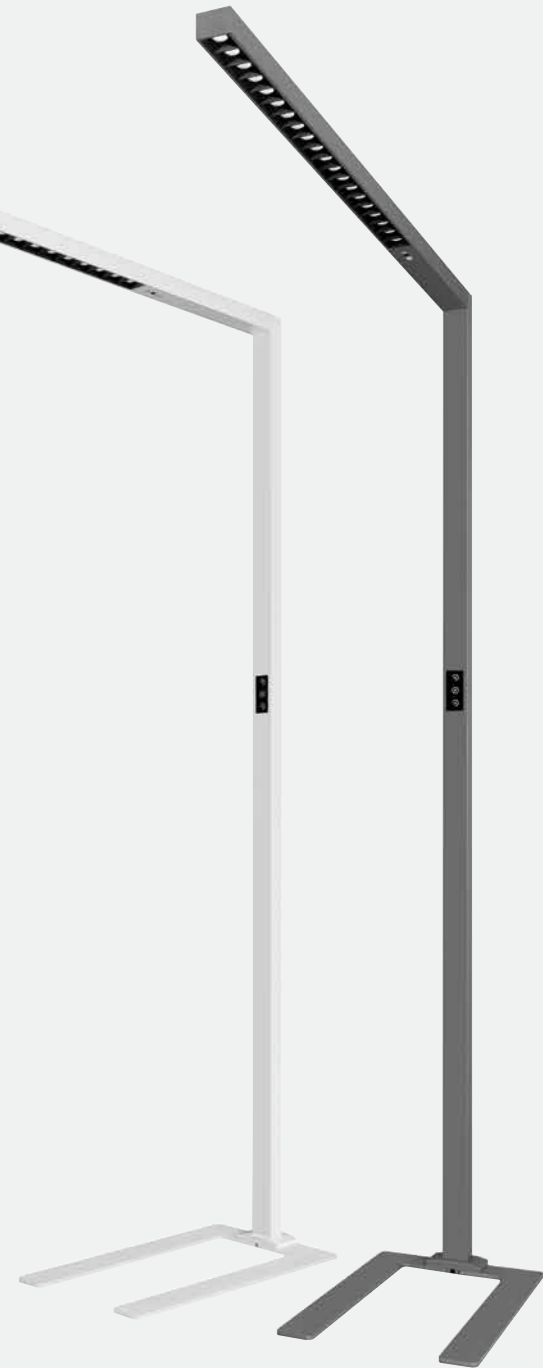

HOCHWERTIG. HELL.
HARMONISCH. FÜR PROFIS.

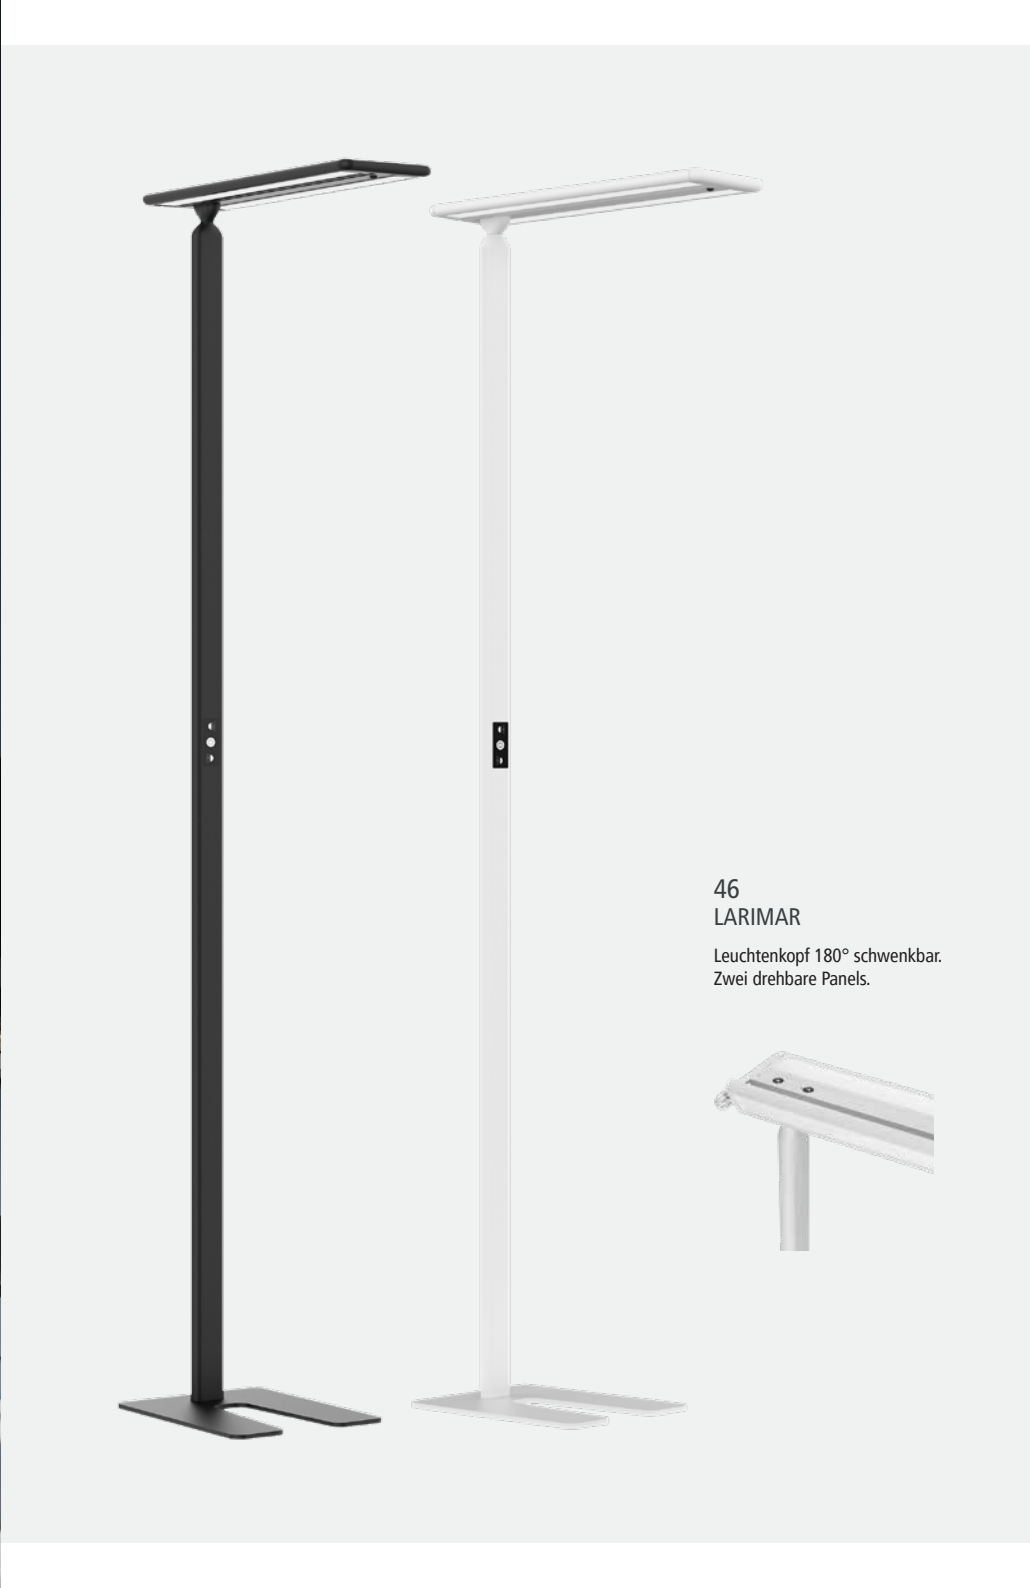

46
LARIMAR

Leuchtenkopf 180° schwenkbar.
Zwei drehbare Panels.



47
ALU CONNECT



THE ART OF *ILLUMINATION*

DECKENLEUCHTEN

Unsere LED-Deckenleuchten sorgen für eine gleichmäßige, effiziente Raumausleuchtung. Die klassische Variante punktet mit starkem, neutralweissem Licht und blendfreier Abdeckung – perfekt für Arbeits- und Aufenthaltsräume. Die dimmbare Version mit Fernbedienung ermöglicht stufenlose Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur – je nach Bedarf und Stimmung. Mehrere Leuchten lassen sich verbinden und als Gruppe steuern.

48
40-124 DECKENLEUCHTE



GESUNDES LICHT

FÜR KLARE KÖPFE

Licht ist gesundheitsfördernd.

Das Licht der Sonne wirkt auf uns Menschen belebend, inspirierend und anregend. Die Sonne hat einen positiven Einfluss auf unsere Psyche und somit auf unsere Gesundheit im Allgemeinen. Der Mensch braucht das Licht zum Leben. In Ergänzung zum natürlichen Licht übernehmen moderne künstliche Lichtquellen immer öfters den natürlichen Verlauf des Tageslichtes. Eine hochwertige Beleuchtung zu Hause und am Arbeitsplatz ist deshalb genauso konzentrationsfördernd und motivierend wie Sonnenlicht.

Das richtige Licht am Arbeitsplatz

Für den modernen Arbeitsplatz gibt es gesetzliche Normen. Sicherheit, Ergonomie, Akustik und auch die Beleuchtung sind darin klar geregelt. Arbeitgeber müssen ein einwandfreies Umfeld bereitstellen. Mit einer optimalen und gesunden Beleuchtung kann von einer grösseren Motivation und einer daraus resultierenden höheren Leistung ausgegangen werden. Ein schlechtes, ungenügendes Arbeitslicht führt hingegen oft zu müden Augen, Kopfschmerzen und sogar zu unangenehmen Verspannungen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tageslicht, allgemeiner Grundbeleuchtung und individuell steuerbaren Lichtquellen ist entscheidend für ein gesundes Arbeitsumfeld. Jeder sollte die Möglichkeit haben, das für ihn angenehmste Licht am Schreibtisch einzustellen und somit über einen optimierten Arbeitskomfort zu verfügen. Technische Eigenschaften wie Energieeffizienz, Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur sowie Farbwiedergabe sind deshalb wichtige Kriterien bei der Wahl von Leuchten.

KLEINES LEXIKON
LICHTWISSEN

Lumen (lm)

Lumen ist die Einheit für den sogenannten Lichtstrom einer Lichtquelle. Sie lässt Rückschlüsse auf die Helligkeit der Leuchte zu. Der Lichtstrom gibt an, wie viel Licht nach allen Seiten abstrahlt.

Watt (W)

Die Einheit Watt gibt Auskunft darüber, wie stark die Leistung einer Lampe ist und wie viel Strom sie verbraucht.

Lux (lx)

Lux ist die Masseinheit für die Beleuchtungsstärke. Diese gibt an, wie viel Lichtstrom (Lumen) auf eine bestimmte Fläche trifft. Für die Beleuchtungsstärke von einem Lux leuchtet ein Lichtstrom von 1 Lumen eine Fläche von 1 m² gleichmässig aus.

Kelvin (K)

Kelvin ist die Masseinheit für die Farbtemperatur. Durch die Anpassung der Farbtemperatur bei Leuchten während des Tages, wird das natürliche Tageslicht nachempfunden. Dies hat einen positiven Effekt auf den Tagesrhythmus des Menschen und damit auf seine

Leistungsfähigkeit. 3000 Kelvin ist warmweisses Licht mit einem höheren Rot-Anteil, analog dem natürlichen Morgen- oder Abendlicht. 6000 Kelvin ist kaltweisses Licht mit einem höheren Blau-Anteil, analog zum natürlichen Licht am Mittag.

Farbwiedergabeindex (Ra)

Mit dem Farbwiedergabeindex einer Leuchte kann eingeschätzt werden, wie originalgetreu sie die Farben ihrer Umgebung wiedergibt. Je höher der Farbwiedergabeindex ist (Maximalwert: RA 100), je originalgetreuer sind die Farben im beleuchteten Bereich.

UGR-Wert


Beim UGR-Wert (Unified Glare Rating) geht es um die Blendwirkung einer Leuchte. Je tiefer der Wert, desto kleiner die Blendung. Für Büroräume darf der UGR-Wert nicht höher als 19 sein.

Nenn- oder Nutzlebensdauer

Die Lebensdauer (Nenn- oder Nutzlebensdauer) bei LED-Lichtquellen beziffert den Zeitraum von der Inbetriebnahme der Leuchte bis zum Zeitpunkt, an dem der durchschnittliche Lichtstrom (Lumen) aller getesteten Leuchten einen bestimmten Anteil ihrer Helligkeit eingebüsst hat. Als Beispiel: Die Angabe «Lebensdauer 50 000 Std (L 80)» bedeutet, dass die Leuchte nach 50 000 Betriebsstunden mindestens 20 % seiner ursprünglichen Helligkeit eingebüsst hat. LED-Module haben keine Verschleissteile und gehen daher kaum kaputt. Ausfälle bei Leuchten sind in der Regel auf den Treiber zurückzuführen. Somit beweist eine Leuchte mit der Angabe «Lebensdauer 50 000 Std (L 80)» nach dem Ablauf der 50 000 Std noch ca. 80 % seiner Helligkeit aus. Verbraucher können deshalb bei hellen LED-Leuchten diese, trotz eines reduzierten Lichtstrom, noch über Jahre mit ausreichender Helligkeit nutzen.



1 BEAM

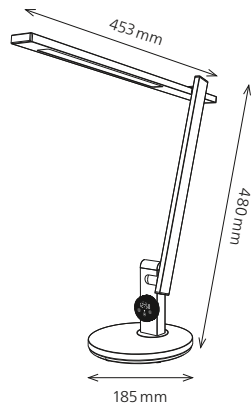

Technische Daten

Leistung:	12 W
Energieverbrauch:	12 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	560 Lumen
Farbtemperatur:	2800 – 5500 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 950 Lux (Mess.A. 40 cm, 3800 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 90 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 570 mm
Höhe:	max. 600 mm
Armlänge:	360 + 100 mm
Leuchtenfuss:	Ø 184 mm x 19 mm Höhe
Leuchtenkopf:	453 x 40 x 12 mm (L x B x H)
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	1.140 kg
Material:	ABS, Aluminium
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F


LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Highlights

- Tischleuchte mit digitaler Zeitanzeige
- Stufenlos dimmbar
- 3 Farbtemperaturen von warmweiss bis tageslichtweiss
- Hervorragende Lichtqualität mit Ra > 90
- Arm um 65° und Leuchtenkopf um 180° neigbar

Artikel-Nummer: 41-5011.128 dunkelgrau

2 CASCADE

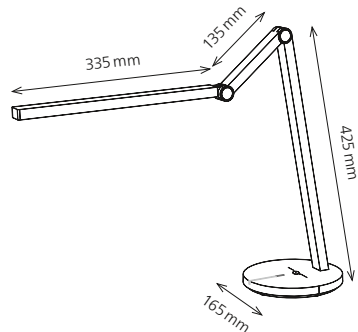

Technische Daten

Leistung:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	450 Lumen
Farbtemperatur:	3000 – 6300 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 950 Lux (Mess.A. 40 cm, 3800 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 530 mm
Höhe:	max. 610 mm
Armlänge:	135 + 403 mm
Leuchtenfuss:	Ø 165 x 20 mm Höhe
Leuchtenkopf:	335 x 26 x 15 mm (L x B x H)
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	1.030 kg
Material:	ABS, PS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E


LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Highlights

- Stufenlos dimmbar
- 3 Farbtemperaturen von warmweiss bis tageslichtweiss
- Memory-Funktion
- Flexibler Doppelarm.
- Der Leuchtenkopf ist um + / - 90° drehbar

Artikel-Nummer: 41-5011.117 weiss
41-5011.118 schwarz

3 FLARE OMBRE

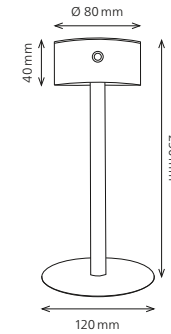

Highlights

- Tragbare, kabellose Leuchte mit magnetischem Kopf
- Die eingebaute 1200 mAh Lithium-Ionen Batterie liefert bis zu 8 Stunden Licht (mit min. Lichtleistung)
- Inkl. USB Ladekabel mit USB-C Stecker (Netzadapter nicht mitgeliefert)
- 3-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf


Artikel-Nummer: 41-5011.203 weiss matt

Technische Daten

Leistung:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh / 1000 h
Spannung:	Eingang: DC 5 V, 1 A
Batterietyp:	Lithium-Ionen Zelle 3.7 V, 4.44 Wh
Batteriekapazität:	1200 mAh,
Akkulaufzeit:	8 Std. (bei min. Helligkeit)
Aufladezeit:	2.5 Stunden
Lichtstrom:	190 Lumen
Lichtausbeute:	38 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 1400 Lux (Mess.A. 20 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Schutzart:	IP 20
Höhe:	250 mm
Stange:	Ø 15 mm x 200 mm
Leuchtenfuss:	Ø 120 mm x 5 mm
Leuchtenkopf:	Ø 80 mm x 40 mm Höhe
Nettogewicht:	540 g
Material:	Eisen, Aluminiumlegierung, PC
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

4 FLARE BUBBLE

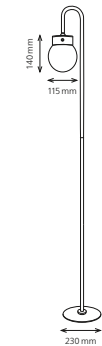

Highlights

- Tragbare, kabellose Leuchte mit magnetischem Kopf
- Die eingebaute 1200 mAh Lithium-Ionen Batterie liefert bis zu 8 Stunden Licht (mit min. Lichtleistung)
- Inkl. USB Ladekabel mit USB-C Stecker (Netzadapter nicht mitgeliefert)
- 3-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf


Artikel-Nummer: 41-5011.202 weiss matt

Technische Daten

Leistung:	4.5 W
Energieverbrauch:	5 kWh / 1000 h
Spannung:	Eingang: DC 5 V, 1 A
Batterietyp:	Lithium-Ionen Zelle 3.7 V, 4.44 Wh
Batteriekapazität:	1200 mAh,
Akkulaufzeit:	8 Std. (bei min. Helligkeit)
Aufladezeit:	2.5 Stunden
Lichtstrom:	120 Lumen
Lichtausbeute:	26 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 180 Lux (Mess.A. 30 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Schutzart:	IP 20
Höhe:	1320 mm
Stange:	Ø 15 mm x 1315 mm
Leuchtenfuss:	Ø 230 mm x 5 mm
Leuchtenkopf:	Ø 115 mm x 140 mm (Körper Ø 80 mm x 33 mm)
Nettogewicht:	2.260 kg
Material:	Eisen, Aluminiumlegierung, PC
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: G

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

5 FLARE SPOT

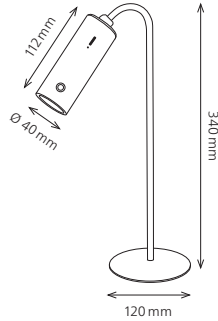

Highlights

- Tragbare, kabellose Leuchte mit magnetischem Kopf
- Die eingebaute 1200 mAh Lithium-Ionen Batterie liefert bis zu 9 Stunden Licht (mit min. Lichtleistung)
- Inkl. Klemme, magnetischem Wandbefestigungselement und USB Ladekabel mit USB-C Stecker (Netzadapter nicht mitgeliefert)
- 3-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf


Artikel-Nummer: 41-5011.204 weiss matt

Technische Daten

Leistung:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh / 1000 h
Spannung: Eingang:	DC 5 V, 1 A
Batterietyp:	Lithium-Ionen Zelle 3.7 V, 4.44 Wh
Batteriekapazität:	1200 mAh,
Akkulaufzeit:	9 Std. (bei min. Helligkeit)
Aufladezeit:	2.5 Stunden
Lichtstrom:	120 Lumen
Lichtausbeute:	30 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 950 Lux (Mess.A. 20 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Schutzart:	IP 20
Höhe:	340 mm
Stange:	Ø 7 mm x 335 mm
Leuchtenfuss:	Ø 120 mm x 5 mm
Leuchtenkopf:	Ø 40 mm x 112 mm Länge
Nettogewicht:	650 g
Material:	Eisen, Aluminiumlegierung, PC, ABS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: G

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

7 LUMINA

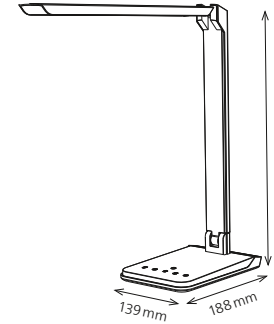

Highlights

- Stufenlos oder in 3 Stufen dimmbar
- 3 Farbtemperaturen von warmweiss bis tageslichtweiss
- Lichtsensor zuschaltbar
- Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 90 Sek.
- Arm um 90° und Kopf um + / - 90° neigbar


Artikel-Nummer: 41-5011.109 metallisch grau
41-5011.110 weiss

Technische Daten

Leistung:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	550 Lumen
Farbtemperatur:	2800 – 5500 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 1100 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 630 mm
Höhe:	max. 630 mm
Armlänge:	360 + 25 mm
Leuchtenfuss:	188 x 139 x 23 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	353 x 44 x 14 mm (L x B x H)
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	960 g
Material:	ABS, PS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

6 HORIZON

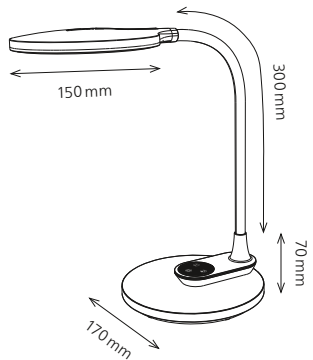

Highlights

- Als Tischleuchte oder Wandleuchte nutzbar
- Stufenlos oder in 3 Stufen dimmbar
- 3 Farbtemperaturen von warmweiss bis tageslichtweiss
- Hervorragende Lichtqualität mit Ra > 90
- Leuchtenkopf durch Schwanenhals flexibel einstellbar


Artikel-Nummer: 41-5011.126 weiss
41-5011.127 schwarz

Technische Daten

Leistung:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	530 Lumen
Farbtemperatur:	2800 – 5700 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 1900 Lux (Mess.A. 30 cm, 3800 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 90 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 250 mm
Höhe:	max. 390 mm
Armlänge:	33 + 300 mm Schwanenhals
Sockel:	Ø 170 mm x 18 mm Höhe
Wandhalterung:	120 x 54 x 18 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	Ø 150 x 18 mm Höhe
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	950 g
Material:	ABS, Silikon
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

8 GLOW

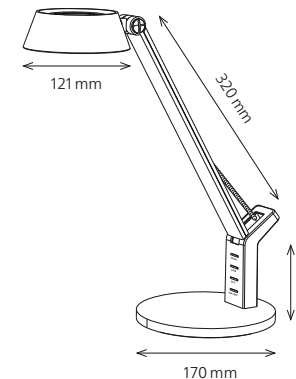

Highlights

- Ästhetische, moderne Tischleuchte
- Stufenlos dimmbar
- 3 Farbtemperaturen von warmweiss bis tageslichtweiss
- Zusätzliche USB-Ladefunktion (5 V DC / 1 A)
- Leuchtenkopf 190° neigbar und + / - 110° drehbar


Artikel-Nummer: 41-5011.120 kupfer

Technische Daten

Leistung:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	480 Lumen
Farbtemperatur:	3000 – 6300 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 1500 Lux (Mess.A. 30 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 430 mm
Höhe:	max. 430 mm
Armlänge:	320 + 85 mm
Leuchtenfuss:	Ø 170 mm x 11 mm Höhe
Leuchtenkopf:	Ø 121 mm x 45 mm Höhe
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	920 g
Material:	ABS, Kupfer
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

9 SWIRL

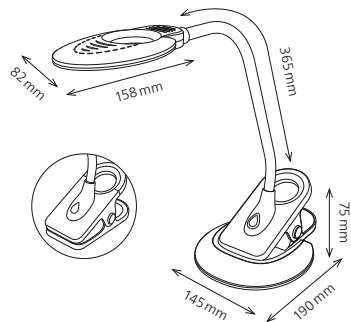

Technische Daten

Leistung:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	250 Lumen
Farbtemperatur:	4000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 1200 Lux (Mess.A. 30 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 350 mm
Höhe:	max. 460 mm
Armlänge:	365 mm Schwanenhals
Leuchtenfuß:	Ø 145 mm x 190 mm Länge
Klemme:	145 x 68 x 75 mm, (L x B x H)
Leuchtenkopf:	158 x 82 mm (L x B)
Kabellänge	1.30 m
Nettogewicht:	440 g
Material:	ABS, Silikon
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E


LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Highlights

- Kleine, funktionelle LED-Leuchte
- Angenehme und blendfreie Lichtverteilung
- 3-Stufen-Dimmer
- Tischleuchte oder Klemmleuchte durch abnehmbaren Sockel
- Schwanenhals flexibel einstellbar

Artikel-Nummer: 41-5011.125 weiss / silber

11 NIMBUS

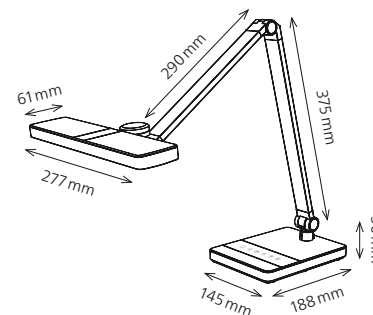

Technische Daten

Leistung:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	600 Lumen
Farbtemperatur:	3000 – 6500 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 1200 Lux (Mess.A. 40 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 570 mm
Höhe:	max. 750 mm
Armlänge:	290 + 375 + 30 mm (L + B + H)
Leuchtenfuß:	188 x 145 x 22 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	277 x 61 x 17 mm (L x B x H)
Kabellänge	1.30 m
Nettogewicht:	1.480 kg
Material:	ABS, Aluminium
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E


LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Highlights

- Stufenlos dimmbar
- 3 Farbtemperaturen von warmweiss bis tageslichtweiss
- Angenehme und blendfreie Lichtverteilung
- Leuchtenkopf und Doppelarm sind vielfältig einstellbar

Artikel-Nummer: 41-5011.107 silber
41-5011.108 schwarz

10 MAGIC LIGHT

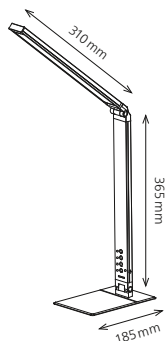

Technische Daten

Leistung:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	500 Lumen
Lichtausbeute:	50 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000, 4500, 6000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	1800 Lux (Mess.A. 35 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 500 mm
Höhe:	max. 420 mm
Armlänge:	365 mm
Leuchtenfuß:	185 x 125 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	310 x 40 mm (L x B)
Kabellänge	1.80 m
Nettogewicht:	975 g
Material:	Aluminium, Eisen, ABS, EVA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E


LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Highlights

- Multifunktionelle LED Leuchte
- 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenarm, inkl. Memory-Funktion
- Blaues Nachtlicht individuell einstellbar
- 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar von warmweiss bis tageslichtweiss
- Mit USB Anschluss (5 V 2.1 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten

Artikel-Nummer: 41-5010.657 schwarz

12 TIDE

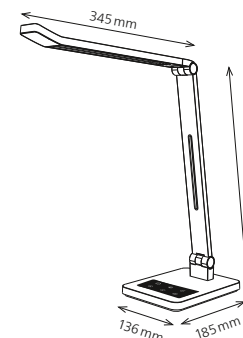

Technische Daten

Leistung:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	480 Lumen
Farbtemperatur:	2800 – 5500 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 800 Lux (Mess.A. 40 cm, 3800 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 620 mm
Höhe:	max. 530 mm
Armlänge:	360 + 31 mm
Leuchtenfuß:	185 x 136 x 17 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	345 x 42 x 12 mm (L x B x H)
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	780 g
Material:	ABS, PS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E


LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Highlights

- LED-Leuchte mit zusätzlichem Nachtlicht
- Stufenlos oder in 3 Stufen dimmbar
- 3 Farbtemperaturen von warmweiss bis tageslichtweiss
- Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 90 Sek.
- Arm um max. 35° neigbar.
- Kopf um + / - 85° neigbar und + / - 35° drehbar

Artikel-Nummer: 41-5011.113 weiss
41-5011.114 metallic grau

13 NOVA

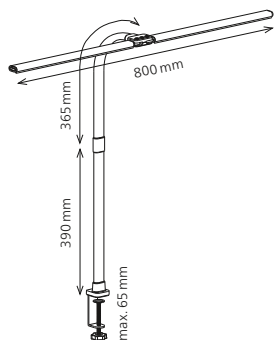

Highlights

- LED-Leuchte mit Doppelkopf für flexible Lichtausrichtung und Klemmbefestigung
- Bedientasten am Kopf
- Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 40 Min.
- Farbtemperatur ist dimm- und wechselbar
- Memory-Funktion


Artikel-Nummer: 41-5011.008 schwarz

Technische Daten

Leistung:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	1200 Lumen
Lichtausbeute:	60 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000 – 6500 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 2300 Lux (Mess.A. 50 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 770 mm
Höhe:	max. 745 mm
Armlänge:	380 mm Stange / 365 mm Schwanenhals
Klemme:	42 x 42 mm, Spw. 0 – 65 mm
Leuchtenkopf:	800 x 27 mm (L x B) (entfaltet)
Kabellänge:	1.80 m
Nettogewicht:	850 g
Material:	ABS, Eisen
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

15 RAY FLEX

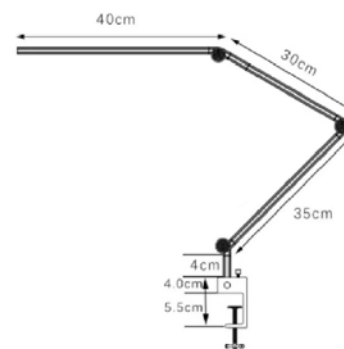

Highlights

- LED-Leuchte mit grosser Ausladung
- Steuerung durch Funk-Fernbedienung oder am Arm
- Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (> 90)
- Autom. Abschaltfunktion nach 10 Sek. oder 45 Min.
- Farbtemperatur ist dimm- und wechselbar
- Flexibler Arm und Klemme mit 5 Löchern für verschiedene Einstellungen
- Memory-Funktion


Artikel-Nummer: 41-5011.010 schwarz

Technische Daten

Leistung:	12 W
Energieverbrauch:	12 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	600 Lumen
Lichtausbeute:	50 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000 – 5'500 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	1200 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 90 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 900 mm
Höhe:	max. 750 mm
Armlänge:	60 + 320 + 295 mm
Klemme:	55x29x96mm(LxBxH); Spannweite 0–52mm
Leuchtenkopf:	375 x 28.5 x 13mm
Kabellänge:	1.70 m
Nettogewicht:	800 g
Material:	Aluminiumlegierung, Eisen
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F
Funk-Fernbedienung:	Funkfrequenzband: 300 – 450 MHz Max. Strahlungsleistung: -2,08 dBm Reichweite: ca. 10 m, 1x CR2025-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

14 NOVANO

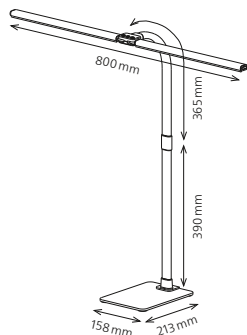

Highlights

- LED-Leuchte mit Doppelkopf für flexible Lichtausrichtung
- Stufenlos dimmbar
- Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 40 Min.
- Farbtemperatur von warmweiss bis tageslichtweiss
- Memory-Funktion


Artikel-Nummer: 41-5011.009 schwarz

Technische Daten

Leistung:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	1200 Lumen
Lichtausbeute:	60 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000 – 6500 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 2300 Lux (Mess.A. 50 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 770 mm
Höhe:	max. 745 mm
Armlänge:	380 mm Stange + 365 mm Schwanenhals
Leuchtenfuss:	213 x 158 x 5 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	800 x 27 mm (L x B) (entfaltet)
Kabellänge:	1.80 m
Nettogewicht:	1.860 kg
Material:	ABS, Eisen
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

16 FLOW

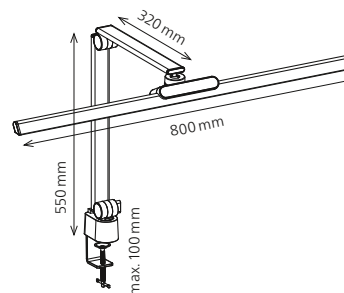

Highlights

- Bildschirm LED-Leuchte mit breitem Leuchtenkopf
- Lichtintensität dimmbar
- 5 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 – 6000 Kelvin
- Lichtsensor für die Helligkeitsregulierung
- Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 50 Min.
- Memory-Funktion


Artikel-Nummer: 41-5011.201 anthrazit

Technische Daten

Leistung:	18 W
Energieverbrauch:	18 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	1000 Lumen
Lichtausbeute:	56 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	2700 – 6000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 1600 Lux (Mess.A. 40 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 90 (Ra)
Lebensdauer:	40 000 Stunden
Ausladung:	max. 660 mm
Höhe:	max. 770 mm
Armlänge:	480 x 320 mm
Klemme:	75 x 45 mm (L x B), Spannweite 0 – 100 mm
Leuchtenkopf:	800 x 30 mm (L x B)
Kabellänge:	1.55 m
Nettogewicht:	1.230 kg
Material:	ABS, Aluminium, Metall
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

17 WAVE

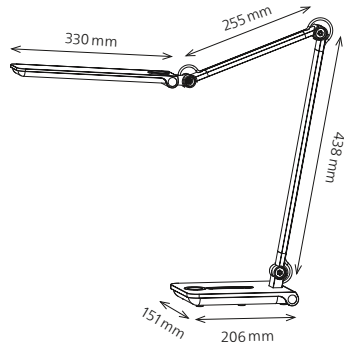

Highlights

- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100%) über beleuchteten Schieberegler
- 3 Farbtemperaturen zur Auswahl
- Leuchtenkopf ist um + / - 80° drehbar und 180° neigbar
- Vielfältig verstellbarer Leuchtenarm
- Memory-Funktion


Artikel-Nummer: 41-5011.101 grau metallisch
41-5011.102 silber gebürstet

Technische Daten

Leistung:	8.5 W
Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	450 Lumen
Farbtemperatur:	3000 – 5800 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 950 Lux (Mess.A. 40 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 920 mm
Höhe:	max. 760 mm
Leuchtenfuss:	151 x 206 mm (B x L)
Leuchtenkopf:	68 x 330 mm (B x L)
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	1.850 kg
Stabilität:	kein Umkippen bei Winkel > 40° zwischen Arm und Tisch
Material:	Aluminium, ABS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

19 HALO

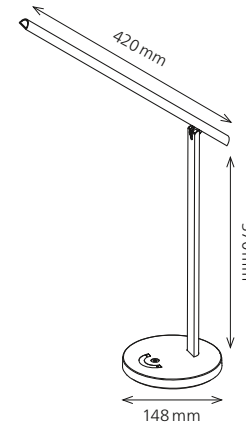

Highlights

- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100%)
- 3 Farbtemperaturen: 2700, 4000, 6000 Kelvin
- Leuchtenkopf ist 165° neigbar
- Memory-Funktion


Artikel-Nummer: 41-5011.002 weiss
41-5011.003 schwarz

Technische Daten

Leistung:	6 W
Energieverbrauch:	6 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	300 Lumen
Farbtemperatur:	2700 – 6000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	700 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	35 000 Stunden
Ausladung:	max. 360 mm
Höhe:	max. 420 mm
Leuchtenfuss:	Ø 148 mm
Leuchtenkopf:	420 mm
Kabellänge:	1.80 m
Nettogewicht:	750 g
Material:	ABS, Aluminiumlegierung
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

18 BREEZE

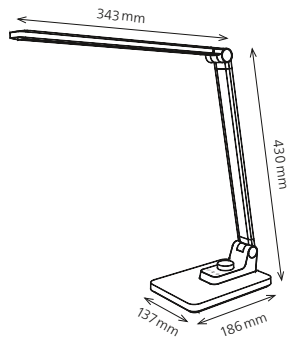

Highlights

- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100%)
- 3 Farbtemperaturen stehen zur Auswahl
- Memory-Funktion
- Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 90 Sek.
- Leuchtenkopf ist um + / - 80° drehbar und 180° neigbar


Artikel-Nummer: 41-5011.103 grau metallisch
41-5011.104 silber gebürstet

Technische Daten

Leistung:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	450 Lumen
Farbtemperatur:	3000 – 5800 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 870 Lux (Mess.A. 40 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 680 mm
Höhe:	max. 440 mm
Leuchtenfuss:	137 x 186 mm (B x L)
Leuchtenkopf:	43 x 343 mm (B x L)
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	850 g
Material:	Aluminium, ABS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

20 AURA

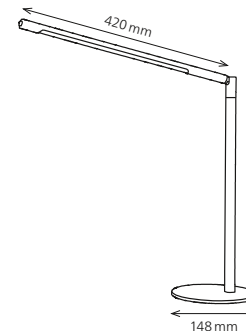

Highlights

- Angenehme und blendfreie Lichtverteilung
- Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (> 90)
- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (5 % ~ 100%)
- 3 Farbtemperaturen: 2800, 4000, 6000 Kelvin
- Leuchte ist um 270° drehbar und der Leuchtenkopf um 360°


Artikel-Nummer: 41-5011.005 schwarz
41-5011.006 silber

Technische Daten

Leistung:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	400 Lumen
Farbtemperatur:	2800 – 6000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 700 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 90 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 405 mm
Höhe:	max. 420 mm
Leuchtenfuss:	Ø 148 mm
Leuchtenkopf:	420 mm
Kabellänge:	1.50 m
Nettogewicht:	830 g
Material:	ABS, Stahl
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

21 SPARK

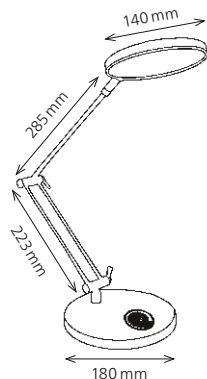

Highlights

- Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (> 90)
- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100%)
- Memory-Funktion
- Leuchtenkopf ist um 330° drehbar, 180° neigbar
- Vielfältig verstellbarer Leuchtenarm


Artikel-Nummer: 41-5011.001 weiss

Technische Daten

Leistung:	12 W
Energieverbrauch:	12 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	600 Lumen
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (warmweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 1100 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 90 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 600 mm
Höhe:	max. 540 mm
Leuchtenfuss:	Ø 180 mm
Leuchtenkopf:	Ø 140 mm
Kabellänge:	1.80 m
Nettogewicht:	1.700 kg
Stabilität:	kein Umkippen bei Winkel > 35° zwischen Arm und Tisch
Material:	Zinklegierung, Edelstahl
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

23 FLASH

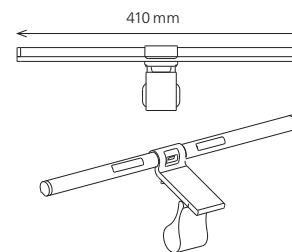

Highlights

- LED Bildschirm Leuchte mit unabhängiger Beleuchtung der Haupt- und Rückseite
- Touch-Schalter am Leuchtenkopfe (rechts für Hauptlicht, links für Rückseitenlicht)
- Verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar (Sequenz ON / 1 / 2 / 3 / OFF)
- Memory-Funktion
- Leuchtenkopf ist 270° drehbar
- Für eine Bildschirmdicke von 0.5 bis 8 cm


Artikel-Nummer: 41-5011.004 schwarz

Technische Daten

Leistung:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh / 1000 h
Spannung:	Input: DC 5 V, 1 A
Lichtstrom:	170 Lumen
Lichtausbeute:	34 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3100, 4200, 6400 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 360 Lux (Mess.A. 40 cm) Hauptlicht > 80 Rückseitenlicht (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Bildschirm:	für 0.5 – 8 cm dicke Bildschirme
Leuchtenkopf:	410 mm Länge
USB-Kabellänge:	1.50 m
Nettogewicht:	385 g
Material:	ABS, Eisen
Lichtquellen:	Energieeffizienzklasse: F - Hauptlicht Energieeffizienzklasse: G - Rückseitenlicht

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

22 VARIO PLUS

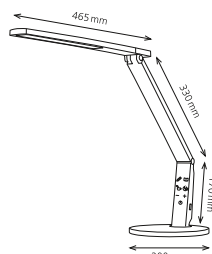

Highlights

- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar
- 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 – 6400 Kelvin
- Mit USB Anschluss (5 V 1.2 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten
- Magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf an Fuss befestigt werden


Artikel-Nummer: 41-5010.667 anthrazit
41-5010.668 silber
41-5010.669 champagner
41-5010.656. SPEZ weiss

Technische Daten

Leistung:	10.5 W
Energieverbrauch:	11 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom norm:	620 Lumen (120° Raumwinkel)
Lichtstrom spez:	900 Lumen
Lichtausbeute norm:	71 Lumen / Watt
Lichtausbeute spez:	86 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	2700 – 6400 Kelvin
Beleuchtungsstärke norm:	max. 1700 Lux (Mess.A. 40 cm)
Beleuchtungsstärke spez:	max. 2200 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	40 000 Stunden
Ausladung:	max. 650 mm
Höhe:	max. 540 mm
Armlänge:	170 mm x 330 mm
Leuchtenfuss:	Ø 200 mm
Leuchtenkopf:	465 x 44 mm (L x B)
Nettogewicht:	1.400 kg
Material:	ABS, Metall
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

24 ZIRKON

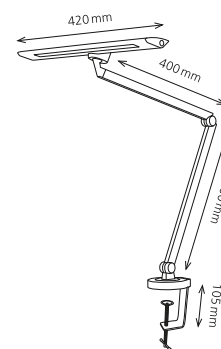

Highlights

- Vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts
- Kopf und Doppelarm aus hochwertigem Aluminium
- Schalter / Dimmer am Leuchtenkopf
- Lichtstärke in 3 Stufen oder stufenlos einstellbar
- Klemme mit grosser Spannweite


Artikel-Nummer: 41-5010.718 schwarz

Technische Daten

Leistung:	12 W
Energieverbrauch:	12 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	650 Lumen (120° Raumwinkel)
Lichtausbeute:	63 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	5000 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 1950 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Ausladung:	max. 800 mm
Höhe:	max. 820 mm
Armlänge:	400 mm x 400 mm
Klemme:	Ø 95 mm, Spannweite 0 – 105 mm
Leuchtenkopf:	420 x 70 mm (L x B)
Kabellänge:	1.40 m
Nettogewicht:	1.200 kg
Material:	Aluminium, ABS, Eisen, PC
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

25 SLIM

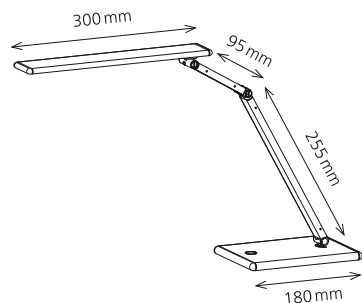

Highlights

- Filigrane, lichtstarke Arbeitsleuchte
- Innovative Technik in trendigem Metall Finish
- 4-Stufen-Dimmer am Leuchtenfuss
- Homogenes, brillantes Licht für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Leuchtenkopf und -arm vielseitig verstellbar


Artikel-Nummer: 41-5010.674 space-silber

Technische Daten

Leistung:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	360 Lumen
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 880 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	83 (Ra)
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Ausladung:	max. 450 mm
Höhe:	max. 410 mm
Armlänge:	255 x 95 mm
Leuchtenfuss:	180 x 120 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	300 x 50 mm (L x B)
Nettogewicht:	1.185 kg
Material:	Aluminium, Polycarbonat
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

27 SPLASH

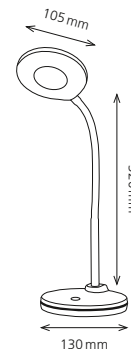

Highlights

- Lichtintensität ist 3-stufig dimmbar
- Flexibler Schwanenhalsarm für perfekte Positionierung
- Erhältlich in fünf trendigen Farben


Artikel-Nummer:	41-5010.710 mandarin
	41-5010.711 kiwi
	41-5010.712 lagoon
	41-5010.713 himbeer
	41-5010.714 violett

Technische Daten

Leistung:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	300 Lumen
Lichtausbeute:	67 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 1200 Lux (Mess.A. 30 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	25 000 Stunden
Ausladung:	max. 280 mm
Höhe:	max. 330 mm
Armlänge:	320 mm
Leuchtenfuss:	Ø 130 mm
Leuchtenkopf:	Ø 105 mm
Kabellänge:	1.60 m
Nettogewicht:	660 g
Material:	ABS, Metall
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

26 4 WORK

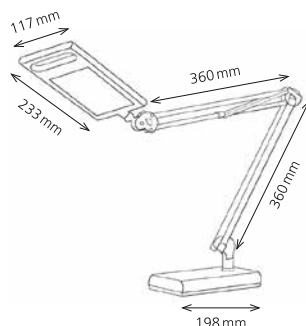

Highlights

- Die hochwertige LED-Leuchte lässt sich gerne näher bringen und ihren Leuchtenkopf in alle Richtungen strecken
- Der Doppelarm aus Aluminium ermöglicht der Leuchte, auch in die entferntesten Tischecken zu gelangen
- Mit ihrem speziellen Streufilter, bringt sie gleichmässiges und powervolles Licht ins Dunkel
- Geliefert mit Fuss und Klemme


Artikel-Nummer: 41-5010.633 anthrazit

Technische Daten

Leistung:	9,5 W
Energieverbrauch:	10 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	750 Lumen
Lichtausbeute:	90 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	6000 Kelvin (tageslichtweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 1000 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	85 (Ra)
Lebensdauer:	25 000 Stunden
Ausladung:	max. 700 mm
Höhe:	max. 720 mm
Leuchtenkopf:	233 x 117 mm (L x B)
Leuchtenfuss:	198 x 120 mm (L x B)
Klemme:	Öffnung 5 – 45 mm
Kabellänge:	1.80 m
Nettogewicht:	3.900 kg
Material:	Aluminium, ABS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

28 FLOWER

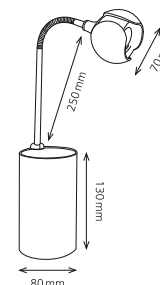

Highlights

- Bringt Farbe und Licht an den Schreibtisch von Kinder oder Junggebliebenen
- 2-in-1: Anwendung als Leuchte sowie als Stifteköcher
- Dank dem Schwanenhalsarm ist der Leuchtenkopf in alle Richtungen positionierbar
- Ein-/Ausshalter am Kopf


Artikel-Nummer:	41-5010.682 taupe
	41-5010.683 taubenblau
	41-5010.684 korallenrot

Technische Daten

Leistung:	3 W
Energieverbrauch:	4 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	200 Lumen
Farbtemperatur:	3600 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 660 Lux (Mess.A. 30 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Höhe:	max. 475 mm
Armlänge:	250 mm
Fuss / Köcher:	Ø 80 mm
Leuchtenkopf:	Ø 70 mm
Nettogewicht:	660 g
Material:	ABS, Metall
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: G

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

29 TWINKEL

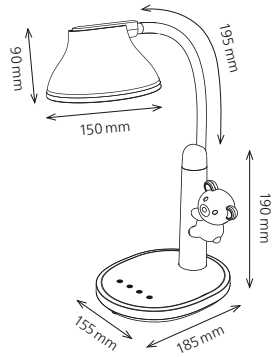

Highlights

- Coole Kinderleuchte mit lustigem Nachtlcht
- Stufenlos oder in 3 Stufen dimmbar
- 3 Lichtfarben von warmweiss bis tageslichtweiss
- Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 90 Sek.
- Schwanenhals flexibel einstellbar


Artikel-Nummer: 41-5011.130 hellrosa
41-5011.131 hellblau

Technische Daten

Leistung:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	500 Lumen
Farbtemperatur:	3000 – 6300 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 3400 Lux (Mess.A. 25 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 240 mm
Höhe:	max. 440 mm
Armlänge:	170 + 195 mm Schwanenhals
Leuchtenfuss:	185 x 155 x 19 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	Ø 150 mm x 90 mm Höhe
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	850 g
Material:	ABS, Silikon
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

31 BLOSSOM

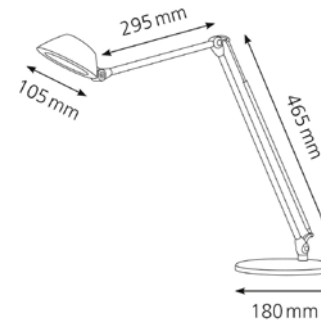

Highlights

- Professionelle LED-Arbeitsplatzleuchte
- 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf inklusiv Memory-Funktion
- Doppelarm für grosse Ausladung
- Vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts
- Klares, neutralweisses Licht


Artikel-Nummer: 41-5010.692 silber

Technische Daten

Leistung:	6.7 W
Energieverbrauch:	7 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	372 Lumen
Lichtausbeute:	56 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 1218 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 90 (Ra)
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Ausladung:	max. 770 mm
Höhe:	max. 750 mm
Armlänge:	465 mm x 295 mm
Leuchtenfuss:	Ø 180 mm
Leuchtenkopf:	Ø 105 mm
Kabellänge:	2.20 m
Nettogewicht:	1.150 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PC
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: G

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

30 SNAKE

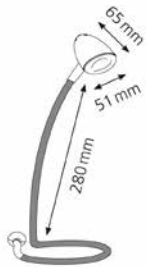

Highlights

- Zum anschliessen an Notebooks oder PC's
- Auch über eine Steckdose nutzbar mittels USB-Netz Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flexibler Schwanenhals für eine optimale und individuelle Ausrichtung des Lichts
- Sehr kompakt, ideal zum Mitnehmen zusammen mit dem Notebook
- Elegante, satinierte Oberfläche


Artikel-Nummer: 41-5010.651 schwarz satiniert
41-5010.652 silber satiniert
41-5010.653 nachtblau satiniert

Technische Daten

Leistung:	1.5 W
Energieverbrauch:	2 kWh / 1000 h
Spannung:	5 V DC
Lichtstrom:	100 Lumen
Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 1000 Lux (Mess.A. 25 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Armlänge:	580 mm
Höhe:	max. 350 mm
Leuchtenfuss:	Ø 51 mm, 65 mm Höhe
Länge USB-Kabel:	1.10 m
Nettogewicht:	200 g
Material:	ABS, metal
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: G

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

32 E-MOTION

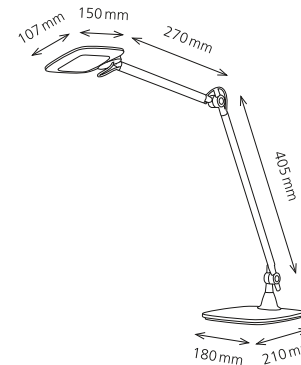

Highlights

- Moderne LED Leuchte aus Aluminium und ABS
- Ein- und Ausschalten durch Handbewegung dank Sensorschalter am Kopf
- Stufenlos dimmbar inkl. Memory-Funktion
- 3 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar (3300, 5000 und 6500 Kelvin)
- Kopf in alle Richtungen drehbar dank Kugelgelenk


Artikel-Nummer: 41-5010.688 silber

Technische Daten

Leistung:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	585 Lumen
Lichtausbeute:	68 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3300, 5000, 6500 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 1400 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Ausladung:	max. 650 mm
Höhe:	max. 750 mm
Armlänge:	405 x 270 mm
Leuchtenfuss:	210 x 180 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	150 x 107 (L x B)
Nettogewicht:	1.450 kg
Material:	Aluminium, ABS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

33 MULTIFLEX

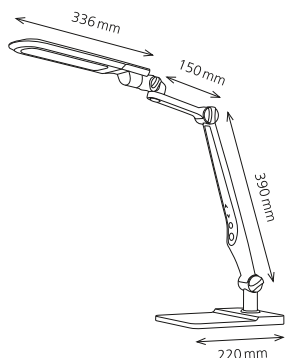

Highlights

- Robuste und vielfältig verstellbare LED Leuchte
- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar
- 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar von warmweiss bis tageslichtweiss
- Kopf horizontal und vertikal schwenkbar sowie in der Längsachse neigbar
- Geliefert mit Fuss und Klemme


Artikel-Nummer: 41-5010.715 weiss / silber

Technische Daten

Leistung:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	550 Lumen
Lichtausbeute:	55 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3100, 4400, 6100 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 1325 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Ausladung:	max. 660 mm
Höhe:	max. 600 mm
Armlänge:	390 x 150 mm
Leuchtenfuss:	220 x 158 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	336 x 65 mm (L x B)
Kabellänge:	1.30 m
Nettogewicht:	1.400 kg
Material:	ABS, Eisen, PS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

35 MANHATTAN

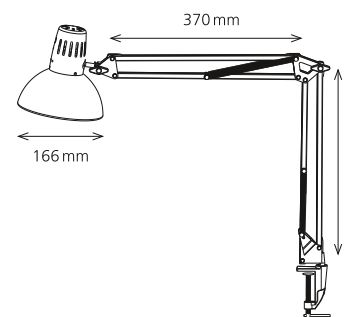

Highlights

- Klassische Architektenleuchte – ausgerüstet mit einem austauschbaren LED Leuchtmittel
- Befestigung durch robuste Tischklemme aus Metall
- Grosse Ausladung, stufenlos verstellbar
- Leuchtenkopf ist um 360° drehbar


Artikel-Nummer: 41-5010.680 chrom

Technische Daten

Leistung:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	400 Lumen
Lichtausbeute:	80 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	5000 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 935 Lux (Mess.A. 40 cm)
Farbwiedergabeindex:	83 (Ra)
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Ausladung:	max. 600 mm
Höhe:	max. 700 mm
Armlänge:	370 x 370 mm
Klemme:	Spannweite 5 mm – 50 mm
Leuchtenkopf:	Ø 166 mm / Ø 52 mm
Kabel:	1.70 m mit Wippschalter
Nettogewicht:	880 g
Material:	Metall
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

34 SWING

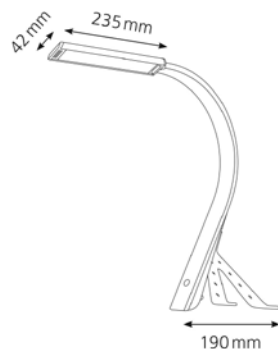

Highlights

- LED Leuchte in edler, geschwungener Form
- 5-Stufen-Dimmer mit Memory-Funktion
- Leuchtenkopf kann in der Längsachse gedreht werden
- Schwerer und stabiler Standfuss
- Aus hochwertigem Aluminium, Eisen und ABS


Artikel-Nummer: 41-5010.690 schwarz

Technische Daten

Leistung:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	663 Lumen
Lichtausbeute:	65 Lumen / Watt
Kelvin Temperatur:	4200 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 953 Lux (Mess.A. 45 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Ausladung:	280 mm
Höhe:	460 mm
Leuchtenfuss:	172 x 150 mm (B x H)
Leuchtenkopf:	235 x 42 mm (L x B)
Nettogewicht:	1.350 kg
Material:	Aluminium, Eisen, ABS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: G

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

36 TWIST

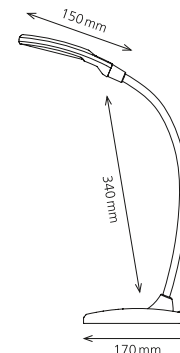

Highlights

- Moderne, flexible LED Leuchte
- Lichtintensität ist 5-stufig dimmbar
- Mit USB Anschluss (5 V 1 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten
- Flexibler Schwannenhalsarm für perfekte Positionierung
- Angenehmes Leselicht


Artikel-Nummer: 41-5010.654 schwarz
41-5010.655 silber

Technische Daten

Leistung:	6 W
Energieverbrauch:	6 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	300 Lumen
Farbtemperatur:	4300 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 900 Lux (Mess.A. 35 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 380 mm
Höhe:	max. 390 mm
Armlänge:	340 mm
Leuchtenfuss:	170 x 90 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	150 x 60 mm (L x B)
Nettogewicht:	820 g
Material:	ABS, Metall, Kautschuk
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

37 CAPELLA

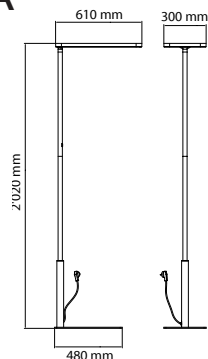

Highlights

- Der Push-Dimmer: stufenlose Regulierung der Helligkeit
- Direkte (ca. 30%) und indirekte (ca. 70%) Beleuchtung
- Der optimierte Diffusor bewirkt eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- 3-teilige Stange für einfachen Transport und Montage
- 5 Jahre Garantie


Artikel-Nummer: 41-5011.400.CH weiss matt
41-5011.401.CH silbergrau matt

Technische Daten

Leistung:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh/1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	10 400 Lumen (3000 lm direkt, 7400 lm indirekt)
Lichtausbeute:	130 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 K, max. 3 MacAdam ellipses
Beleuchtungsstärke:	max. 1200 Lux (Mess.A. 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 19
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80 / B10)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	2020 mm
Leuchtenfuss:	480 x 300 x 8 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	610 x 300 x 26 mm (L x B x H)
Leuchtenstange:	Ø 34.5 mm / 48.5 mm, 3-teilig
Kabellänge:	2.00 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht:	12.000 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PC, PS
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: C

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

39 SAPHIR PLUS

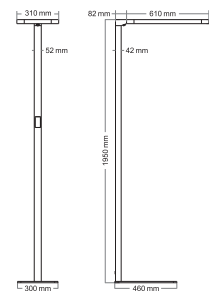

Highlights

- Beleuchtung: ca. 36 % direkt und 64 % indirekt
- Direktes und indirektes Licht unabhängig stufenlos dimmbar
- Automatische Lichtenpassung dank Tageslichtsensor
- Der mikroprismatische Diffusor bewirkt eine angenehme und homogene Lichtverteilung
- Bewegungssensor: nach 20 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30 % reduziert, nach weiteren 10 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nummer: 41-5011.301.CH weiss
41-5011.302.CH anthrazit

Technische Daten

Leistung:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	11000 Lumen, 4000 lm direkt, 7000 lm indirekt
Lichtausbeute:	137 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Beleuchtungsstärke:	max. 1500 Lux (Mess.A. 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 17
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1950 mm
Leuchtenfuss:	460 x 300 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	610 x 310 x 30 mm (L x B x H)
Kabellänge:	2.00 m
Nettogewicht:	13.400 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

38 ATRIA



Highlights

- Moderne, multifunktionale LED-Leuchte
- Lichtintensität ist stufenlos über einen beleuchteten Schieberegler dimmbar
- 5 verschiedene Farbtemperaturstufen wählbar zwischen 2700 – 6000 Kelvin
- Leuchtenkopf ist dank Schwanenhals verstellbar
- Dank eines Stangenverstellungssystems lässt sich die Höhe der Lampe im Bereich von 1200 bis 1590 mm einstellen
- Memory-Funktion


Artikel-Nummer: 41-5011.250 schwarz matt

Technische Daten

Leistung:	12 W
Energieverbrauch:	12 kWh/1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	800 Lumen
Lichtausbeute:	66.5 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	2700 – 6000 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	1300 Lux (Mess.A. 50 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 85 (Ra)
Lebensdauer:	40 000 Stunden
Ausladung:	max. 450 mm
Höhe:	max. 1590 mm
Armlänge:	480 mm + 260 – 650 mm
Leuchtenfuss:	Ø 220 mm x 30 mm Höhe
Leuchtenkopf:	Ø 180 mm x 10 mm Höhe
Kabellänge:	1.75 m
Nettogewicht:	3.300 kg
Material:	ABS, Eisen
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

40 BERYLL

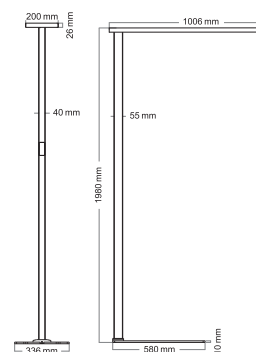

Highlights

- On-Off-Schalter am Leuchtenkopf
- Beleuchtung: ca. 52 % direkt und 48 % indirekt
- Der mikroprismatische Diffusor bewirkt eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nummer: 41-5010.705.CH weiss
41-5010.706.CH schwarz


Technische Daten

Leistung:	50 W
Energieverbrauch:	50 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	3970 Lumen, 2070 lm direkt 1900 lm indirekt
Lichtausbeute:	83 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4200 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1080 Lux (Mess.A 105 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1800 mm
Leuchtenfuss:	450 x 180 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	984 x 65 x 35 mm (L x B x H)
Kabellänge:	2.00 m
Nettogewicht:	6.950 kg
Material:	Aluminium, Eisen, PS, PC
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

41 SAPHIR

TISCHLEUCHTE

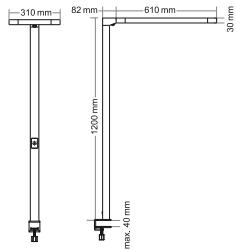

Highlights

- Sorgt für eine optimale direkte und indirekte Ausleuchtung (ca. 50% Direktlicht und 50% Indirektlicht)
- Der mikroprismatische Diffusor garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung (UGR <18)
- Touch-Dimmer: stufenlose Regulierung der Helligkeit
- Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30% reduziert, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus
- Der Tageslichtsensor erfasst die Helligkeit am Arbeitsplatz und passt das Licht automatisch dem Umgebungslicht an
- 5 Jahre Garantie


Artikel-Nummer: 41-5010.703.CH weiss
41-5990.017 Klemme

Technische Daten

Leistung:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	8000 Lumen, 3800 lm direkt, 4200 lm indirekt
Lichtausbeute:	98 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Beleuchtungsstärke:	max.1290 Lux (Mess.A.120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 18
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1200 mm
Leuchtenkopf:	610 x 310 x 30 mm (L x B x H)
Kabellänge:	2.50 m
Klemme:	62 x 96 x 63 mm (B x T x H), Klemme (0 – 80 mm) erhältlich
Spannweite:	0 – 40 mm optionale
Nettogewicht:	6.200 kg
Material:	Aluminium, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

42 GALAXYIT

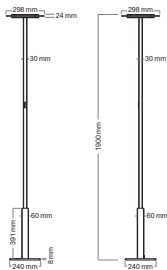

Highlights

- Touch-Dimmer und Farbwechsel-Schalter ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit und der Farbtemperatur.
- Starke indirekte Beleuchtung und sanftes Effektlcht am Rand.
- Hohe Energie-Effizienz für ein elegantes und wirtschaftliches Produkt
- Angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie


Artikel-Nummer: 41-5010.800.CH weiss
41-5010.801.CH schwarz

Technische Daten

Leistung:	45 W
Energieverbrauch:	45 kWh / 1000 h
Spannung:	AC 200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	5400 Lumen
Lichtausbeute:	120 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000~5700 Kelvin (stufenlos verstellbar) max. 3 MacAdam-Ellipsen
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 10
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Höhe:	1900 mm
Leuchtenfuss:	Ø 240 mm x 8 mm Höhe
Leuchtenkopf:	Ø 298 mm x 28 mm Höhe
Leuchtenstange, unterer Teil:	Ø 30 mm oberer Teil, Ø 60 mm
Kabellänge:	2.00 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht:	6.500 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PC, PMMA
Lichtquellen:	Energieeffizienzklasse: D (indirekt) / D (Rand)

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

43 ONYX

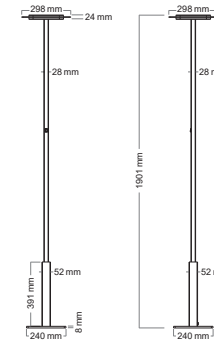

Highlights

- Der Dimm-Wippschalter ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit
- Starke indirekte Beleuchtung, sanftes Effektlcht am Rand
- Hohe Energie-Effizienz, elegant und wirtschaftlich
- Angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie


Artikel-Nummer: 41-5010.802.CH weiss
41-5010.803.CH schwarz

Technische Daten

Leistung:	45 W
Energieverbrauch:	45 kWh / 1000 h
Spannung:	AC 200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	5400 Lumen
Lichtausbeute:	120 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 10
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1901 mm
Leuchtenfuss:	240 x 240 x 8 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	298 x 298 x 24 mm (L x B x H)
Leuchtenstange:	28 x 28 mm oberer Teil 52 x 52 mm unterer Teil
Kabellänge:	2.00 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht:	7.100 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PC, PMMA
Lichtquellen:	Energieeffizienzklasse: D (indirekt) / D (Rand)

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

44 OPAL

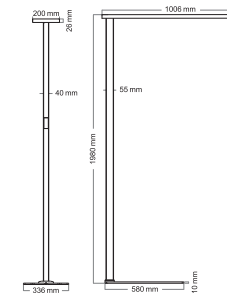

Highlights

- Direkte (ca. 25%) und indirekte (ca. 75%) Beleuchtung unabhängig voneinander bedienbar
- Der optimierte Reflektor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche
- Geeignet für zwei Arbeitsplätze (85° Kegel)
- Das breite indirekte Abstrahllicht (140°) sorgt für gleichmässige und effiziente Raumbeleuchtung
- Intelligente Leuchte mit Bewegungs- und Lichtsensoren für Energieeinsparung und Lichtkomfort
- 5 Jahre Garantie


Artikel-Nummer: 41-5010.724.CH weiss
41-5010.726.CH anthrazit

Technische Daten

Leistung:	100 W
Energieverbrauch:	100 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	11 750 Lumen, 3000 lm direkt 8750 lm indirekt
Lichtausbeute:	118 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1400 Lux (Mess.A. 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 15
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1980 mm
Leuchtenfuss:	580 x 336 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	1006 x 200 x 26 mm (L x B x H)
Kabellänge:	2.50 m
Nettogewicht:	15.500 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

45 TOPAS



Highlights

- Direkte (ca. 25%) und indirekte (ca. 75%) Beleuchtung unabhängig voneinander bedienbar
- Optimierte Reflektor und Blendschutz garantiert eine homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche
- Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30% reduziert, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus
- Der Tageslichtsensor registriert die Helligkeit auf der Arbeitsfläche und passt die Lichtstärke automatisch an
- 5 Jahre Garantie


Artikel-Nummer: 41-5010.720.CH weiss
41-5010.721.CH anthrazit

Technische Daten

Leistung:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	9300 Lumen, 2600 lm direkt 6700 lm indirekt
Lichtausbeute:	116 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1300 Lux (Mess.A. 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 15
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Höhe:	1960 mm
Leuchtenfuss:	580 x 335 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	1203 x 52 x 36 mm (L x B x H)
Kabellänge:	2.50 m
Nettogewicht:	12.100 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: C

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

47 ALU CONNECT

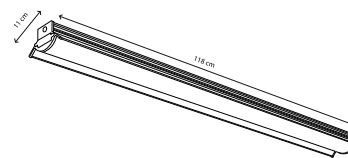

Highlights

- LED Deckenleuchte zur direkten Deckenmontage oder als Pendelleuchte geeignet, inkl. Stahlseilabhängung
- Die Lichtstärke und Farbtemperatur kann durch mitgelieferte Fernbedienung stufenlos angepasst werden, mit Memory-Funktion
- Eine Leuchte kann einzeln oder als Teil einer Gruppe gesteuert werden (3 Kanäle / Gruppen auf Fernbedienung vorhanden), Reichweite bis 30 m
- Mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden


Artikel-Nummer: 41-5010.700 silber

Technische Daten

Leistung:	36 W
Energieverbrauch:	36 kWh / 1000 h
Spannung:	110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	2800 Lumen
Lichtausbeute:	78 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3100 – 7000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	max. 620 Lux (Mess.A. 110 cm) 275 Lux (Mess.A. 165 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Dimension:	118 x 11 x 6 cm (B x L x H)
Nettogewicht:	1.700 kg
Fernbedienung:	Reichweite bis 30 m, exkl. Batterien
Kabellänge:	transparent 2.00 m
Stahlseilabhängung:	1.50 m
Material:	Aluminium, ABS, PC, Stahl
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

46 LARIMAR

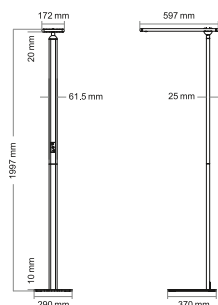

Highlights

- 2 Lichtköpfe: Lichtköpfe nach oben / unten verstellbar
- Leuchtenkopf um + / -90° drehbar nach links + rechts
- Stufenlose Regulierung der Helligkeit
- Leuchtenköpfe gemeinsam und unabhängig dimmbar
- Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit schaltet sich die Leuchte automatisch aus
- Memory-Funktion


Artikel-Nummer: 41-5011.050.CH weiss
41-5011.051.CH schwarz

Technische Daten

Leistung:	58 W
Energieverbrauch:	58 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	4700 Lumen (links + rechts)
Lichtausbeute:	81 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Beleuchtungsstärke:	max. 930 Lux (Mess.A. 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 90 (Ra)
UGR:	< 19 (50 % direkt / 50 % indirekt)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1997 mm
Leuchtenfuss:	370 x 290 x 10 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf:	597 x 172 x 20 mm (L x B x H)
Leuchtenstange:	61.5 x 25 mm (B x T), 2-teilig
Kabellänge:	2.00 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht:	10.600 kg
Material:	Aluminiumlegierung, Stahl, PC
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

48 40-124 DECKENLEUCHE

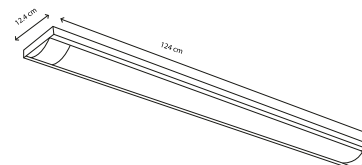

Highlights

- Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel zur direkten Deckenmontage
- Starkes, neutralweisses Licht für gute Ausleuchtung des Raums
- Mit blendfreier Polycarbonat-Abdeckung
- Elegante Form, Metallgehäuse lichtgrau lackiert
- Mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden
- Nur für Innenräume geeignet

Artikel-Nummer: 41-5010.670 lichtgrau

Technische Daten

Leistung:	41 W
Energieverbrauch:	41 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 265 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	3000 Lumen
Lichtausbeute:	80 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4400 Kelvin (neutralweiss)
Beleuchtungsstärke:	max. 400 Lux (Mess.A. 150 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Dimension:	124 x 12.4 x 4.6 cm (L x B x H)
Nettogewicht:	800 g
Material:	Metall, Kunststoff
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

STYRO *FAMILIE*

PORTRAIT

Werte werden sichtbar. Was braucht es, um Ordnung in Werte zu verwandeln? Partnerschaft und Nachhaltigkeit. Die Energie für die Herstellung unserer Boxen wird zum Grossteil direkt vor Ort durch Solarstrom und die meiste Wärme in den Büros wird durch Abwärme der Produktion erzeugt. Mit unserem Folienverpackungsspezialisten kompensieren wir im Jahr rund 12t CO². Der Weg zu der nächsten Generation Schubladenboxen 100% recycelt wurde mit der styroval öko color flow umgesetzt. Wenn Funktion mehr bedeutet als nur Form – und Nachhaltigkeit nicht nach dem letzten Arbeitsschritt endet. Kunststoffspritzguss by styro, gedacht, entwickelt und gefertigt in der Zentralschweiz.

STYROBIG
STYROCASET
STYRODISPLAY
STYRODOC
STYROFILE
STYROFOLDER
STYROGREENBOX
STYRO INDIVIDUELL
STYRO KARTEIKASTEN
STYROKAY
STYROMEGA
STYROPEN
STYRORAC
STYROSINGBOX
STYROTOP
STYROTREND
STYROVAL
STYROWAVE

TASCHENBAUM® BY STYRO

HANSA ARCHIVIERUNG
HANSA CUT MAT
HANSA CUTTER
HANSA FUSSTÜTZEN- & MATTEN
HANSA GLASRADIERER
HANSA KÖCHER & HALTER
HANSA LEUCHTEN
HANSA PRÄSENTATION & ORGANISATION
HANSA SCHREIBUNTERLAGEN
HANSA SCHUTZFOLIEN
HANSA SCHWENK- UND HALTESYSTEME
HANSA SELBSTKLEBEFOLIEN

DUFECO BILDERRAHMEN
DUFECO SPIEGEL

BÜROTISCHE
ENTSORGUNGSSYSTEME
GARDEROBEN

STÖBERE
UND STAUNE
ORDNUNG WAR NOCH NIE SO LEICHT

